




外形図

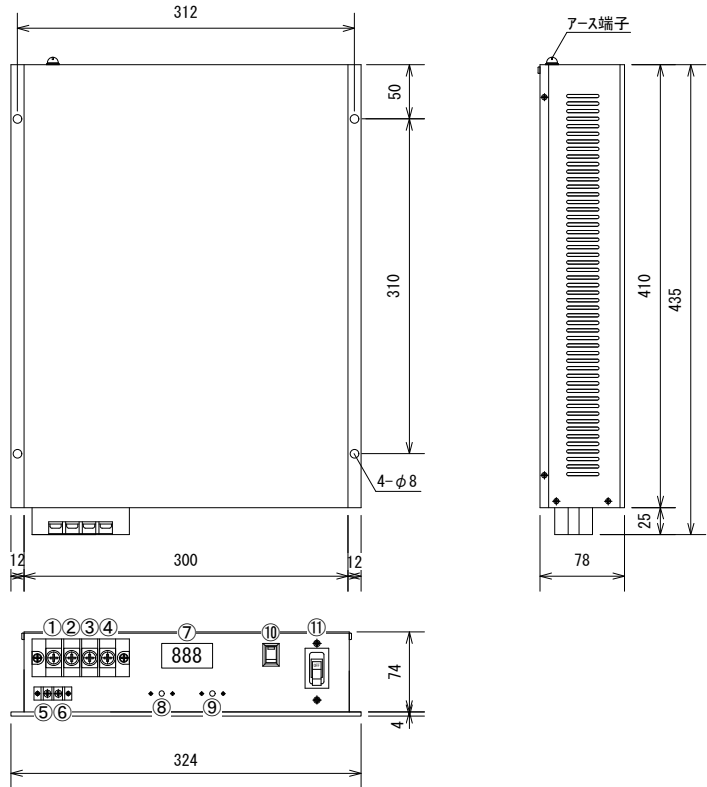

特長

- 19インチラック EIA規格 2U
- 低価格・小型・軽量・高効率
- 各種保護回路内蔵
- 自然空冷(50°C以上 ファン冷却)
- 入出力間絶縁
- 広入力電圧範囲
- DC出力デジタル表示器付き
- 出力電圧・電流調整ボリューム付き
- 外部信号端子付き


追加オプション

- 高減衰型ノイズフィルタ
- 電圧監視回路
- 電圧監視商業電力切替機能
- タイマー機能
- 外部信号0-5VでV/A可変


機能

- | | |
|---|-------------|
| ① | AC in(又はDC) |
| ② | AC in(又はDC) |
| ③ | +DC out |
| ④ | -DC out |
| ⑤ | 外部信号端子 |
| ⑥ | 外部信号端子 |
| ⑦ | 出力電圧表示 |
| ⑧ | 電圧制御VR |
| ⑨ | 電流制御VR |
| ⑩ | MAINスイッチ |
| ⑪ | MAINブレーカ |


ディレーティング特性




過電流保護特性



使用例

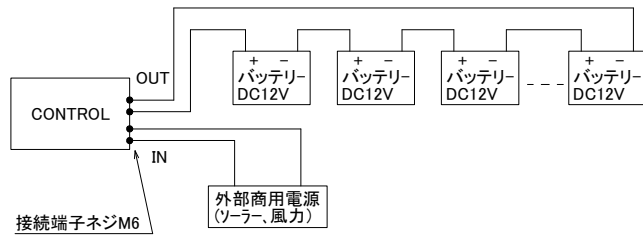

ブロック図

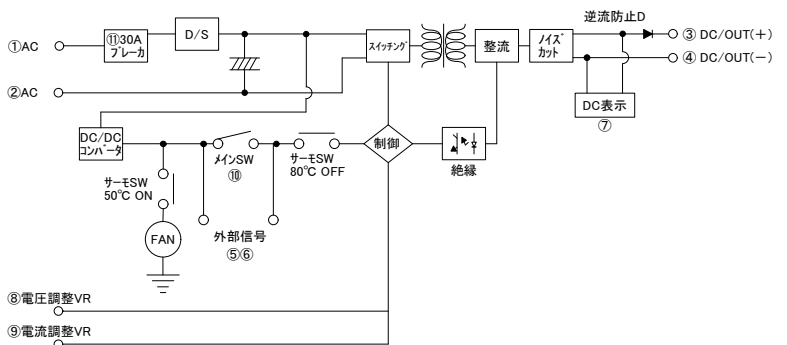

標準仕様

品名	充電コントローラ	型式	JD-400FD
回路方式	フルブリッジ型、パルスワイドモジュレーション方式、入出力絶縁	最大出力(10秒)	4000VA
入力電圧	AC100V/200V/220V(使用電圧を指定)	定格出力(20°C時)	2800VA(10分)、1400VA(連続)
出力電圧	DC24V以上の指定電圧(充電電圧調整機能付き)	使用温度	-10°C~+60°C
出力電流	指定電流(充電電流調整機能付き)、逆流防止回路付き	変換効率	MAX: 85%以上
出力波形	直流(歪率5%以下リップル含む)	重量	9kg(入力V、オプション等により異なります)
保護回路	入力逆接続保護回路、加熱保護回路(自動復帰)、入力過電流保護 など	外形寸法	324(W)×78(H)×435(D)
動作温度	-10°C~+80°C +50°Cで加熱防止回路動作(FAN-ON)、+90°Cで加熱防止保護回路動作(出力OFF)		

* 上記以外の特注仕様も承ります。お気軽にご相談下さい。