


外形図

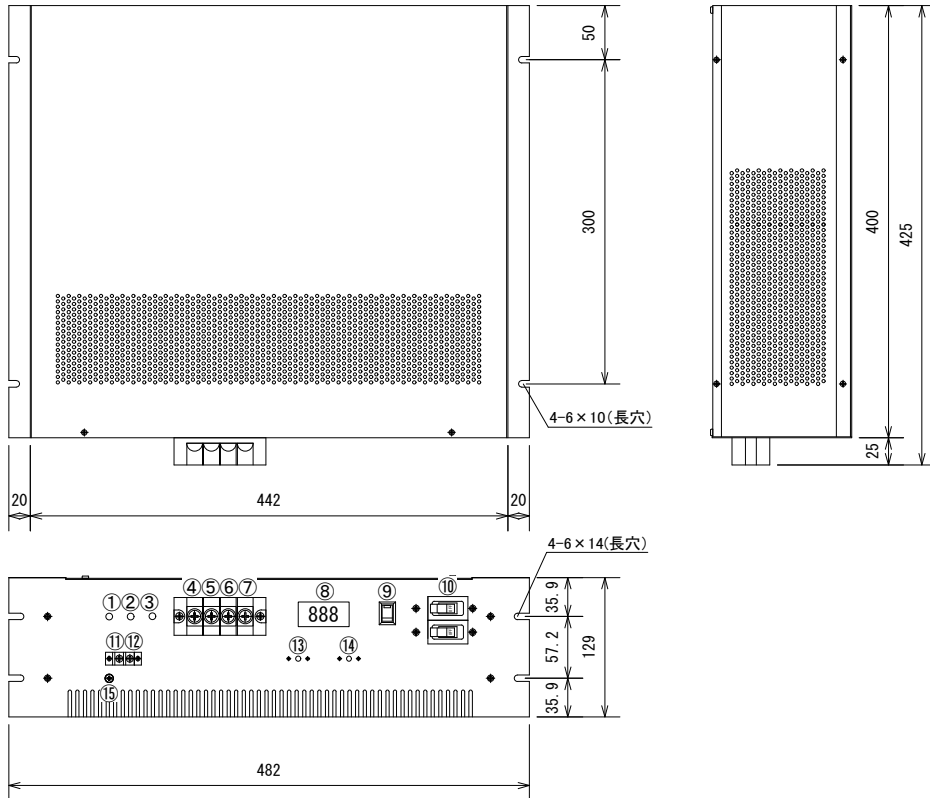

特長

- 19インチラック EIA規格 3U
- 低価格・大容量・高効率
- 各種保護回路内蔵
- 自然空冷 (50℃以上 ファン冷却)
- 入出力間絶縁
- 広入力電圧範囲
- DC出力デジタル表示器付き
- 出力電圧・電流調整ボリューム付き
- 外部信号端子付き


追加オプション

- 高減衰型ノイズフィルタ
- 電圧監視回路
- 電圧監視商業電力切替機能
- タイマー機能
- 外部信号0-5VでV/A可変


機能

①	DC入力表示灯 (赤)
②	温度表示灯 (緑)
③	DC出力表示灯 (青)
④	DC入力
⑤	DC入力
⑥	DC出力
⑦	DC出力
⑧	出力電圧表示
⑨	MAINスイッチ
⑩	MAINブレーカ
⑪	外部信号端子
⑫	外部信号端子
⑬	電圧制御ボリューム
⑭	電流制御ボリューム
⑮	アース端子


ディレーティング特性




使用例

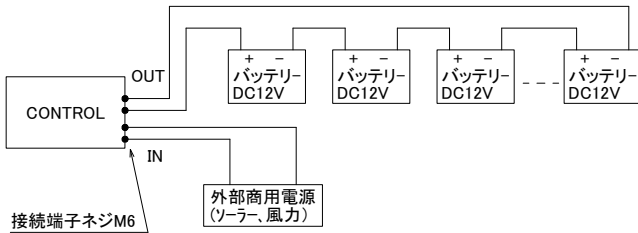

過電流保護特性



ブロック図

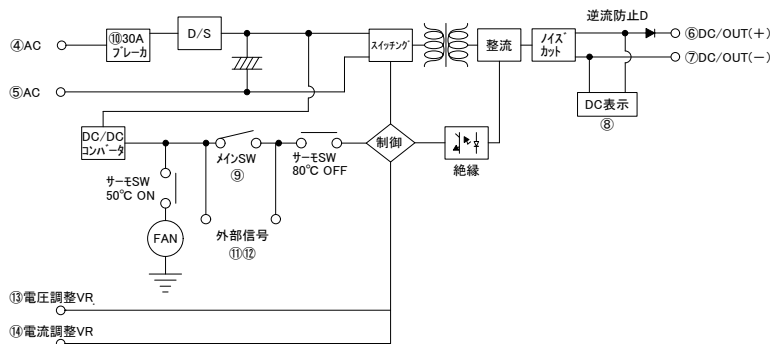

標準仕様

品名	充電コントローラ	型式	JD-800GD
回路方式	フルブリッジ型、パルスワイドモジュレーション方式、入出力絶縁	最大出力(10秒)	8000VA
入力電圧	AC100V/200V/220V (使用電圧を指定)	定格出力 (20℃時)	4800VA (1分)、2800VA (連続)
出力電圧	DC24V以上の指定電圧 (充電電圧調整機能付き)	使用温度	-10℃～+60℃
出力電流	指定電流 (充電電流調整機能付き)、逆流防止回路付き	変換効率	MAX: 85%以上
出力波形	直流 (歪率5%以下リップル含む)	重量	19kg
保護回路	入力逆接続保護回路、加熱保護回路(自動復帰)、入力過電流保護 など	外形寸法	482(W) × 129(H) × 425(D)
動作温度	-10℃～+80℃ +50℃で加熱防止回路動作(FAN-ON)、+90℃で加熱防止保護回路動作(出力OFF)		

\* 上記以外の特注仕様も承ります。お気軽にご相談下さい。