




外形図

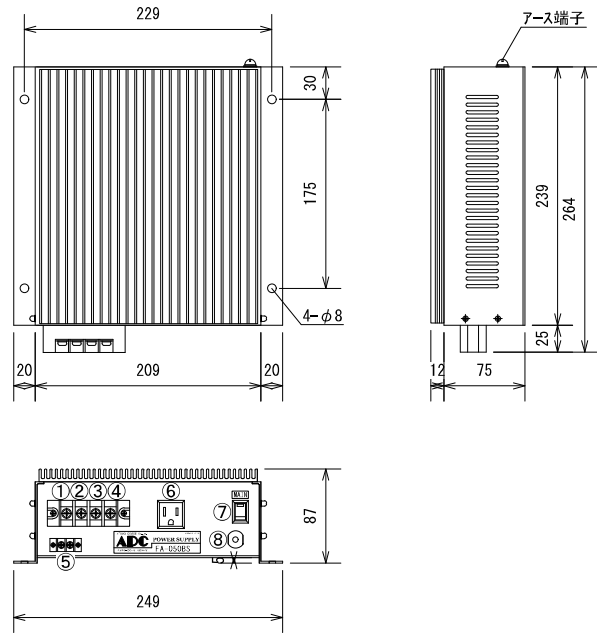


特長

- 低価格・小型・軽量・高効率
- 各種保護回路内蔵
- 自然空冷
- 入出力間絶縁
- 広入力電圧範囲
- 周波数切替機能スイッチ内蔵
- 外部信号端子付き

追加オプション

- 高減衰型ノイズフィルタ
- 電圧監視回路
- 電圧監視商業電力切替機能
- タイマー制御


使用例




機能

①	+DC in
②	-DC in
③	AC out
④	AC out
⑤	外部信号端子
⑥	ACコンセント
⑦	MAINスイッチ
⑧	MAINブレーカ


ディレーティング特性



ブロック図

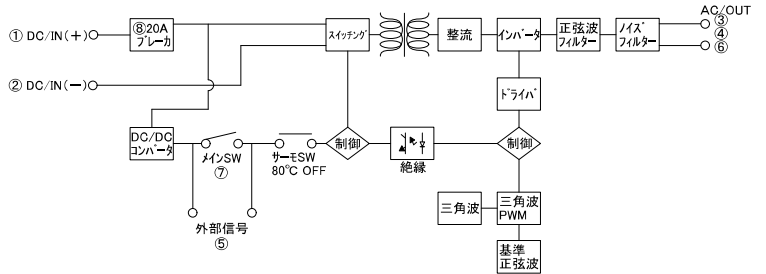

過電流保護特性



標準仕様

品名	DC/ACインバータ	型式	FA-050BS
回路方式	フルブリッジ型、パルスワイドモジュレーション方式、入出力絶縁	最大出力(10秒)	500VA
入力電圧	DC24V/DC48V/DC100V/DC250V/DC350V(入力範囲±20%)いずれか指定	定格出力(20°C時)	350VA(10分)、175VA(連続、Der特性の範囲内による)
出力電圧	AC100V/AC200V/AC220V いずれか指定 電圧安定後変動±3%MAX	使用温度	-10°C~+60°C
出力波形	正弦波(歪率5%以下リップル含む)	変換効率	MAX: 85%以上
出力周波数	50Hz/60Hz 切替機能付き(変動±2%以下)	重量	4.7kg
保護回路	入力逆接続保護回路、加熱保護回路(自動復帰)、入力過電流保護 など	外形寸法	249(W)×87(H)×264(D)
動作温度	-10°C~+80°C +90°Cで加熱防止保護回路動作(出力OFF)		

* 上記以外の特注仕様も承ります。お気軽にご相談下さい。